



Inxmail Professional 4.4.2

Detaillierte Releaseinformationen

Ihr Kontakt zur Inxmail GmbH

Telefon: +49 761 296979-0

E-Mail: info@inxmail.de

Alle Informationen zur Inxmail GmbH und der E-Mail-Marketinglösung Inxmail Professional finden Sie unter: www.inxmail.de

Inhaltsverzeichnis

1	Erweiterung	3
1.1	Deutliche Zeitersparnis beim Import von Empfängerdaten	3
2	Fehlerbehebungen und kleinere Optimierungen	4
2.1	Allgemein	4
2.2	Agent Mailings	4
2.3	Agent Empfänger	5
2.4	Agent Zielgruppen	5
2.5	Berichte	5
2.6	Agent Abo-Manager	5
2.7	Agent Import Automation	5
2.8	Agent Vorlagen	5
2.9	Agent Content	5
2.10	Agent Eigenschaften	6
2.11	JSP	6
2.12	Server	6
2.13	API	6
2.14	Webstart	7

1 Erweiterung

1.1 Deutliche Zeitersparnis beim Import von Empfängerdaten

Inxmail Professional 4.4.2 bietet Ihnen einen erheblichen Zeitvorteil beim Import von Empfängerdaten. Besonders bei über 100.000 Empfängern ist die Performanceoptimierung beim manuellen Import und bei der Import Automation deutlich spürbar.

Test-Beispiele	Zeit vorher (Sek)	Zeit nachher (Sek)
Manueller Import von 100.000 Empfängern	42	25
Manueller Import von 200.000 Empfängern	88	46
Import über die API von 100.000 Empfängern	193	185
Import über die API von 200.000 Empfängern	385	368



Diese Optimierung ist für die Datenbanken „MySQL“, „PostgreSQL“ und „MS SQL-Server“ verfügbar.

2 Fehlerbehebungen und kleinere Optimierungen

2.1 Allgemein

- Offizielle Unterstützung von Windows 10.
- Offizielle Unterstützung von Mac OSX 10.11.
- Offizielle Unterstützung von PostgreSQL 9.4.
- Offizielle Unterstützung von Oracle 12.
- Die Online-Hilfe wird über den (Standard-)Webbrowser geöffnet, um die Darstellung zu optimieren.
- Inxmail Professional Lizenz: Auch bei Mandanten mit sehr vielen Empfängern ist der Login schnell.
- Der maximale Speicher des Clients wurde erhöht, damit es beim Arbeiten mit großen Mailings bzw. Templates keine Performance-Probleme gibt.

2.2 Agent Mailings

- Der Linktest funktioniert auch bei Links mit SSL-Zertifikat und Server Name Indication (SNI).
- Über die Schaltfläche „Symbole einfügen“ kann jetzt auch ein Bullet Point als UTF-8 Symbol eingefügt werden.
- Während ein Link-Test in der Linkverwaltung läuft, ist die Schaltfläche „Prüfung starten“ ausgegraut.
- Die Performance des Template-Mailing-Editors wurde verbessert.
- Es ist möglich die Sending ID im Mailing über einen Befehl bzw. eine Funktion einzufügen, um sie beispielsweise als Tracking-Parameter zu verwenden.
- Im Mailing-Editor sind beim ersten Aufklappen eines Hauptelements auch alle zugehörigen Unterelemente aufgeklappt (bisher: seit Inxmail Professional 4.4.1 waren die Unterelemente initial zugeklappt).
- Der Zwischenspeicher für Link-Test-Ergebnisse wurde vergrößert. (bisher: Bei zu vielen Links in einem Mailing wirkte der Zwischenspeicher nicht ausreichend).

- Seit Inxmail Professional 4.4.1 erscheint in einigen Templates oberhalb von Artikeln ein überflüssiges Textfeld. Dieses wurde entfernt.

2.3 Agent Empfänger

- Beim Empfänger-Export ist die Option „Excel 2013“ auswählbar.

2.4 Agent Zielgruppen

- Es gibt jetzt die Möglichkeit alle oder markierte Empfänger einer Zielgruppe zu exportieren.

2.5 Berichte

- Die Standardschrift wurde für alle Berichte auf Arial geändert, um Darstellungsprobleme zu vermeiden.

2.6 Agent Abo-Manager

- Die Angaben „%20“ und „%3D“ werden korrekt dekodiert, so dass ein selbst konfigurierter List-Unsubscribe-Header mit diesen Angaben funktioniert.

2.7 Agent Import Automation

- Tritt ein Fehler beim Aufbau der SFTP Verbindung auf, wird die letzte Durchführung des Imports als fehlgeschlagen angezeigt (bisher: in diesem Fall war nicht erkennbar, dass der Import fehlgeschlagen ist).

2.8 Agent Vorlagen

- Es können beliebig viele dynamische Parameter für eine Datenquelle definiert werden (bisher: die Anzahl war auf fünf begrenzt).

2.9 Agent Content

- Die Liste der Transformationen wird beim Klick auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ aktualisiert.

2.10 Agent Eigenschaften

- Über die fortgeschrittene Eigenschaft „Abmeldung per List-Unsubscribe“ kann global oder auf Listenebene der List-Help-Header anstatt des List-Unsubscribe-Headers gesetzt werden.

2.11 JSP

- Beim Veröffentlichen einer JSP-Seite, die denselben Namen und Pfad wie eine bereits veröffentlichte JSP-Seite hat, erscheint die Nachfrage, ob die vorhandene Seite überschrieben werden soll. Beim Bestätigen mit „OK“ wird diese überschrieben (bisher: seit der 4.4.1 könnte der Dialog nicht mit „OK“ bestätigt werden).
- Die Indizierung der Webseitenansicht (html_mail.jsp) durch Suchmaschinencrawler wird verhindert.

2.12 Server

- Der Qualitätstest, die Template-Datenquellen und das Abrufen von externem Content funktioniert jetzt auch bei Links mit SSL-Zertifikat und SNI.
- Wird beim Update des Inxmail Professional Servers eine neue JDK Version installiert, dann werden die nicht mehr benötigten Dateien der alten JDK Version gelöscht.
- Die Aktionen, die vor dem Runterfahren des Servers in der Warteschleife waren, werden nach dem Neustart des Servers korrekt ausgeführt.



2.13 API

- Der Verbindungsaufbau per PHP API funktioniert auch bei der Nutzung eines Proxies.
- Die Prüfung der Zugriffsrechte im GeneralMailingManager wurde korrigiert. Ein Benutzer, der das Recht „Zugriff auf alle Mailinglisten“ hat, wird bei der Prüfung berücksichtigt und kann über GeneralMailingManager#createQuery() auf Mailings zugreifen.
- PHP API: Das Erstellen von Empfängern ist möglich (seit der Inxmail Professional API Version 1.11.10 PHP war das nicht möglich).

- PHP API: Das Erstellen von Testprofilen ist möglich (seit der Inxmail Professional API Version 1.11.10 PHP war das nicht möglich).
- Es ist nun möglich, die Content Transformationen aus dem Agenten "Content" über die API zu verwalten. Es können alle oder einzelne Transformationen abgerufen werden, neue Transformationen angelegt und bestehende Transformationen aktualisiert werden.
- Über das Bounce-Object kann auf die Sending ID zugegriffen werden, um bei Trigger-Mailings feststellen zu können zu welcher Versendung der Bounce gehört.
- Beim Abfragen von Listeninformationen wird bei der administrativen Liste die Listengröße 0 zurückgeliefert (bisher: es wird keine Listengröße zurückgeliefert).
- Folgende Daten eines Split-Test-Mailings können anhand der Mailing ID abgerufen werden: SplittestmailingID, Splittest (falls diesem Mailing ein Split-Test zugeordnet ist), Name, Subject, ListContextId, CreationDatetime, ModificationDatetime, Alle Versendungen, Die letzte Versendung.
- Ein Split-Test kann anhand der „SplittestMailingID“ abgerufen werden.

2.14 Webstart

- Das Logo und Icon des Inxmail Professional Webstart Clients wurden angepasst.

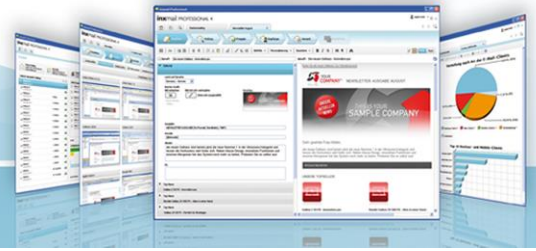


Impressum

Herausgeber: Inxmail GmbH
Postanschrift: Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg
Telefon: +49 761 296979-0
Fax: +49 761 296979-9
E-Mail: info@inxmail.de
Internet: www.inxmail.de

Stand: 09/2015
Autor: Product Management

Über Inxmail:

Der im Jahr 1999 gegründete E-Mail-Marketingexperte und Softwarehersteller Inxmail bietet mit Inxmail Professional eine Lösung für Online Marketer und Agenturen. Durch das hohe Sicherheitsniveau und die exzellente Systemstabilität ist Inxmail Professional bei großen Konzernen und Agenturen gleichermaßen beliebt. Profi-Anwender finden in Inxmail den technischen Möglichmacher für ihre kreativen Ideen im digitalen Dialog. Die besonderen Stärken von Inxmail Professional liegen in der hohen Leistungsfähigkeit, unübertroffenen Flexibilität und Fülle an professionellen Funktionen.

 +49 761 296979-800

 info@inxmail.de

 [Abonnieren Sie den Inxmail Newsletter](#)

 [Besuchen Sie unseren Inxmail Blog](#)